



Dane techniczne:

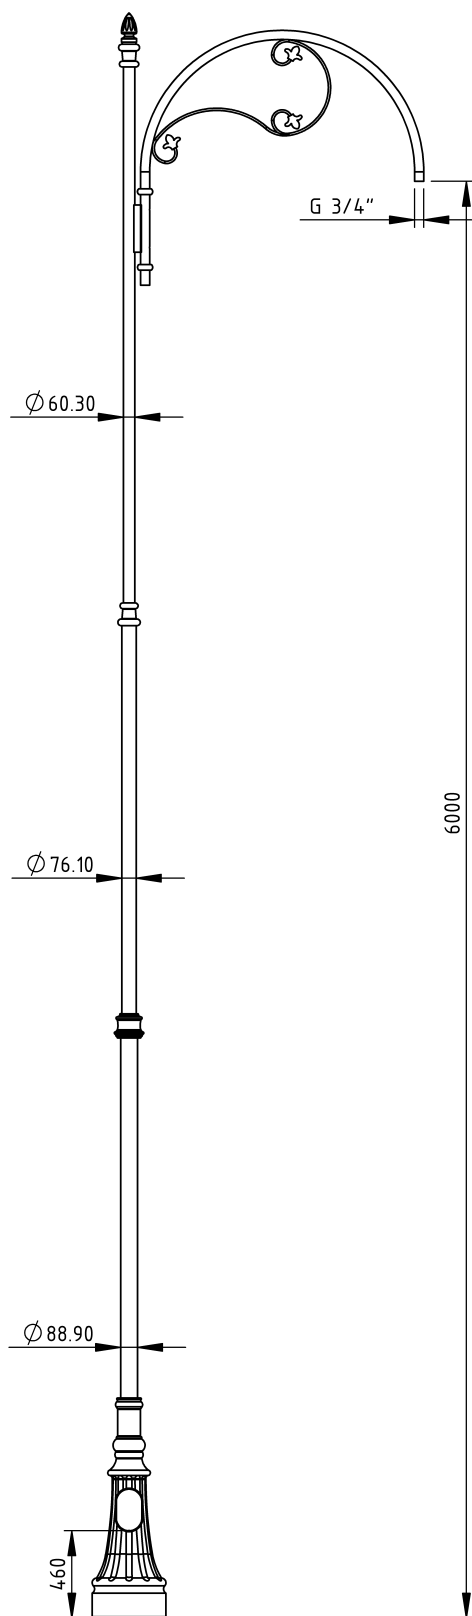


| | |
|---------------------------------------|---|
| Wysokość słupa: | 6 m |
| Elementy ozdobne: | odlew żeliwny lub stal |
| Montaż oprawy: | oprawa wisząca, zakończenie wysięgnika na życzenie klienta (standardowo GW 3/4") |
| Wykonanie: | materiał stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025 cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 wykonanie wg normy PN EN 40-5 |
| Klasa bezpieczeństwa biernego: | klasa 0 |
| Wykończenie: | malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL opcjonalne powłoki na życzenie klienta |
| Wyposażenie opcjonalne: | złącze RST pod iluminację lub inne elementy systemów Smart City * możliwość umieszczenia herbu lub logotypu |
| Typ fundamentu: | F100 |

F100 wymiary



wymiary stopy słupa




Producent:
Elgis-Garbatka Sp. z o.o.
ul.M.Wolfkego 8/41
01-494 Warszawa


Zakład produkcyjny:
Brzustów 61
26-930 Garbatka-letnisko




Dostępne wersje wysięgnikowe:

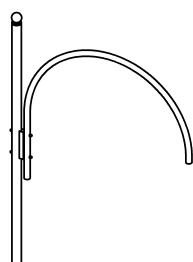


SPC-F-6/1/W3

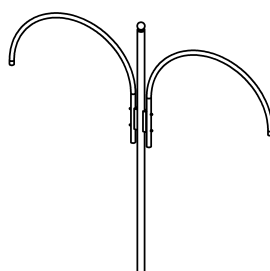


SPC-F-6/2/W3




SPC-F-6/2.2/W3




SPC-F-6/1/W5




SPC-F-6/2/W5




SPC-F-6/2.2/W5

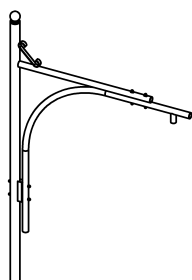


SPC-F-6/1/W6




SPC-F-6/2/W6




SPC-F-6/2.2/W6




SPC-F-6/1/W7




SPC-F-6/2/W7




SPC-F-6/2.2/W7



SPC-F-6/1/W9

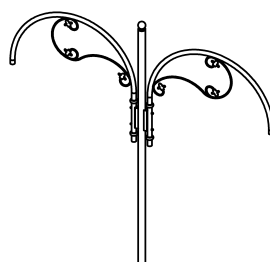


SPC-F-6/2/W9




SPC-F-6/2.2/W9


Dostępne wersje wysięgnikowe:

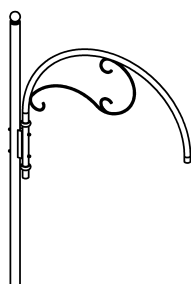


SPC-F-6/1/W10

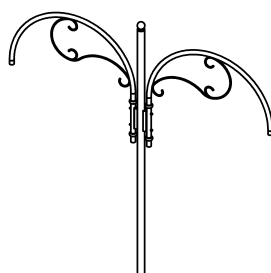


SPC-F-6/2/W10




SPC-F-6/2.2/W10

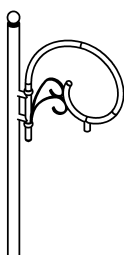

SPC-F-6/1/W12



SPC-F-6/2/W12



SPC-F-6/2.2/W12

* Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania wysięgnika wg indywidualnego projektu

* Istnieje możliwość wykonania standardowych wysięgników w innej ilości i konfiguracji