


Dane techniczne:

Wysokość słupka:	2.5 m
Źródło światła:	wbudowane, panel LED - 3 szt
Wykonanie:	
- człony stalowe:	materiał stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025 cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 wykonanie wg normy PN EN 40-5
- człony drewniane:	drewno klejone warstwowo, impregnowane
Wykończenie:	
- człony stalowe:	malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL opcjonalne powłoki na życzenie klienta
- człony drewniane:	powłoka ochronna według specyfikacji klienta
Klasa bezpieczeństwa biernego:	klasa 0
Wyposażenie opcjonalne:	*możliwość umieszczenia herbu lub logotypu
Typ fundamentu:	F80

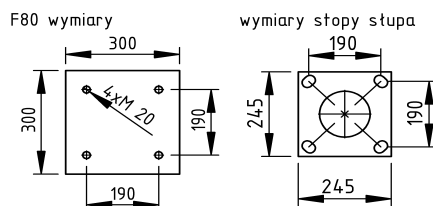

Producent:
Elgis-Garbatka Sp. z o.o.
ul.M.Wolfkego 8/41
01-494 Warszawa

Zakład produkcyjny:
Brzustów 61
26-930 Garbatka-letnisko

SD - 7

Typ modułu LED:	Philips Fortimo Fastflex
Moc :	według specyfikacji klienta (max. 45W)
Strumień świetlny:	do 4500 lm
Wykonanie :	słupek z panelem LED klosz z PMMA mleczny
Klasa ochronności:	klasa I lub II (standardowo II)
CCT:	w zależności od zastosowanego źródła światła

Podane parametry z uwagi na ciągły rozwój technologii są orientacyjne. Istnieje możliwość wykonania latarni według indywidualnej specyfikacji klienta. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą.

Producent:
Elgis-Garbatka Sp. z o.o.
ul.M.Wolfkego 8/41

Zakład produkcyjny:
Brzustów 61
26-930 Garbatka-letnisko