




Oprawa OP-61 jest repliką oprawy warszawskiej typu Holophane. Charakterystyczny kształt oprawy nadaje charakter miejscom zabytkowym i historycznym. Podkreśla istotę tych przestrzeni. Korpus wykonany ze stali ocynkowanej. Dostępna wersja z przezroczystym kloszem lub bez. Układ optyczny z wymiennymi soczewkami oraz zasilacz z opcją sterowania zdalnego i redukcją mocy.

ZASTOSOWANIE

- Miejsca zabytkowe
- Parki
- Skwery
- Ulice

WYMIARY

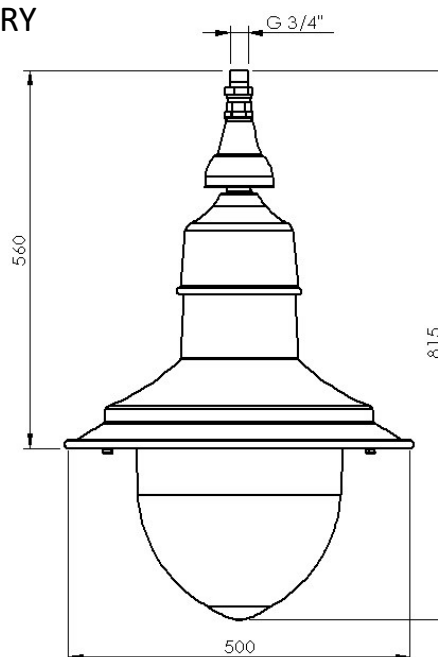

Parametry techniczne

Prąd	350mA		500mA		700mA		1000mA	
Liczba modułów	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Moc [W]
1	1963	14	2666	20	3502	29	4564	41
2	3926	28	5331	40	7005	55	9129	81
3	5889	41	7997	58	10507	81	13693	118

Typ modułu LED

Philips Fortimo Fastflex

CCT dla optyki z IP66

3000K; 4000K

CCT dla standardowej optyki

2700K; 3000K; 4000K; 5700K

Szczelność optyki/komory osprzętu

IP66/IP55

Odporność klosza na uderzenia

IK08

Klasa ochrony

I lub II

Kolor

Dowolny z palety RAL

Waga oprawy

11 kg

Podane parametry z uwagi na ciągły rozwój technologii są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Istnieje możliwość optymalnego dobrania mocy oraz optyki oprawy do specyfikacji klienta. Prezentowane są przykładowe rozwiązania z kilkudziesięciu dostępnych. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą.

PRZYKŁADOWE ROZSYŁY ŚWIATŁA

