


SDU-2

typ: SDU - 2/6/1
konstrukcja: drewniano-metalowa
wysokosc: -6, -7, -8 m
ilość ramion: -1, -2, -3, -4
oprawa: OP-60
moc: 70-150 W
źródło światła: sodowe, rtęciowe, metalo-halogen

type: SDU - 2/6/1
construction: wooden-metal
length: -6, -7, -8 m
arms: -1, -2, -3, -4
type of luminaries: OP-60
power: 70-150 W
type of lamps: sodium, mercury, metal-halide

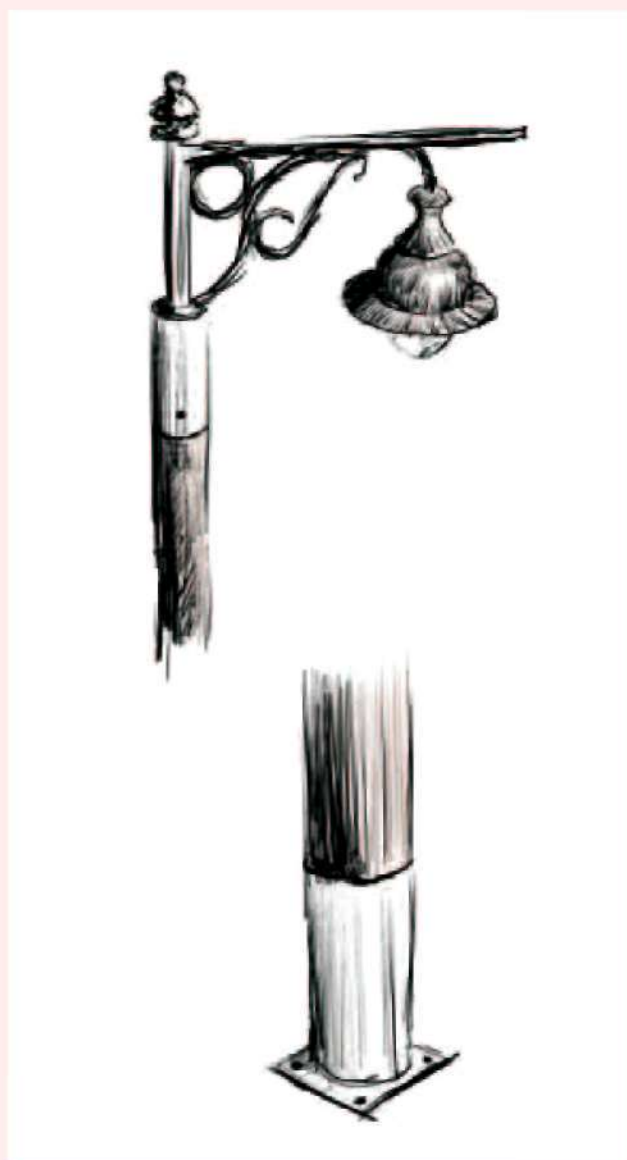


ELGIS Garbatka

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

	SDU - 2/6/1	SDU - 2/7/1	SDU - 2/8/1
H [mm]	7100	8100	9100
h1 [mm]	6000	7000	8000
h2 [mm]	6000	7000	8000
a [mm]	160	160	160
b [mm]	220	220	220
c [mm]	300	300	300
fundament	F-150	F-150	F-150

liczba ramion: -1, -2, -3, -4

Oprawa: OP-60

Moc: 70-250 W

Źródło światła: sodowe, rtęciowe, metalo-halogen

Sposób mocowania słupa do podłoża:

- śruby kotwiące: 4 x M16 x 500mm
- fundament

Number of arms: -1, -2, -3, -4

Type of luminaire: OP-60

Power: 70-250 W

Type of lamps: sodium, mercury, metal-halide

The way of installing a pole in the ground :

- anchor screws: 4 x M 16 x 500 mm
- foundation



SDU-2

