



## OPRAWA OŚWIETLENIOWA OP 41

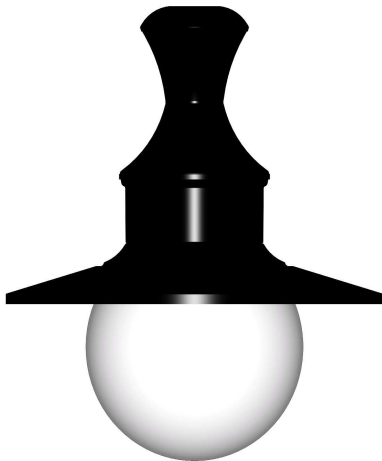

520

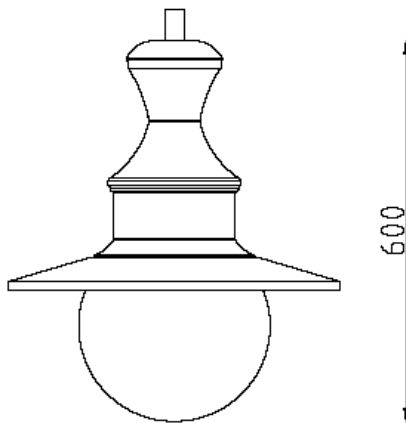


### PRZEZNACZENIE

Oprawa OP – 41 przeznaczona jest do oświetlenia terenów miejskich. Jej wygląd wzorowany był na starych przedwojennych lampach. Oprawy te przeznaczone są do pracy na latarniach stylizowanych.

### PARAMETRY TECHNICZNE


1. Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz
2. Stopień ochrony: IP 44
3. Stopień ochrony: klasa I
4. Temperatura pracy: - 35 °C + 45 °C
5. Źródło światła: wysokoprężne sodowe lub metalohalogenkowe lub rtęciowe w przedziale: od 70 W do 150W

Oprawa: ELGIS OP-41 OP-41  
Lampy: 1 x NAV 70W/E27

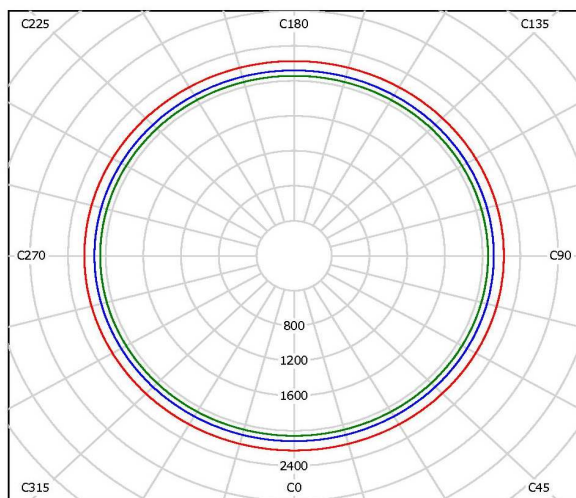

cd/m<sup>2</sup>  
— g = 55,0° — g = 65,0° — g = 75,0°

Oprawa: ELGIS OP-41 OP-41  
Lampy: 1 x NAV 70W/E27

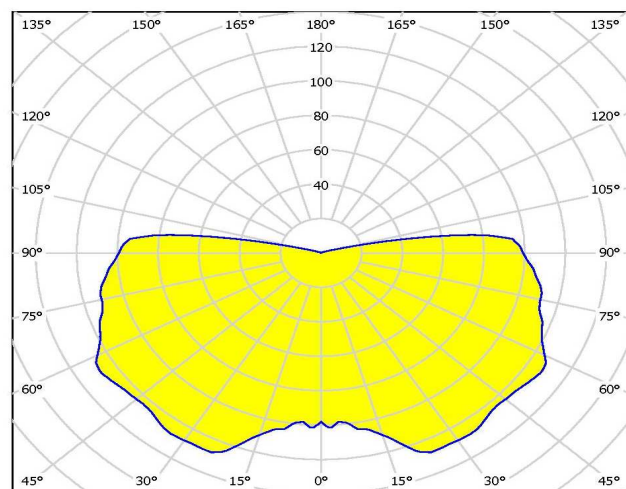

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 86%